


T カラーチェンジバルブ Yシリーズ

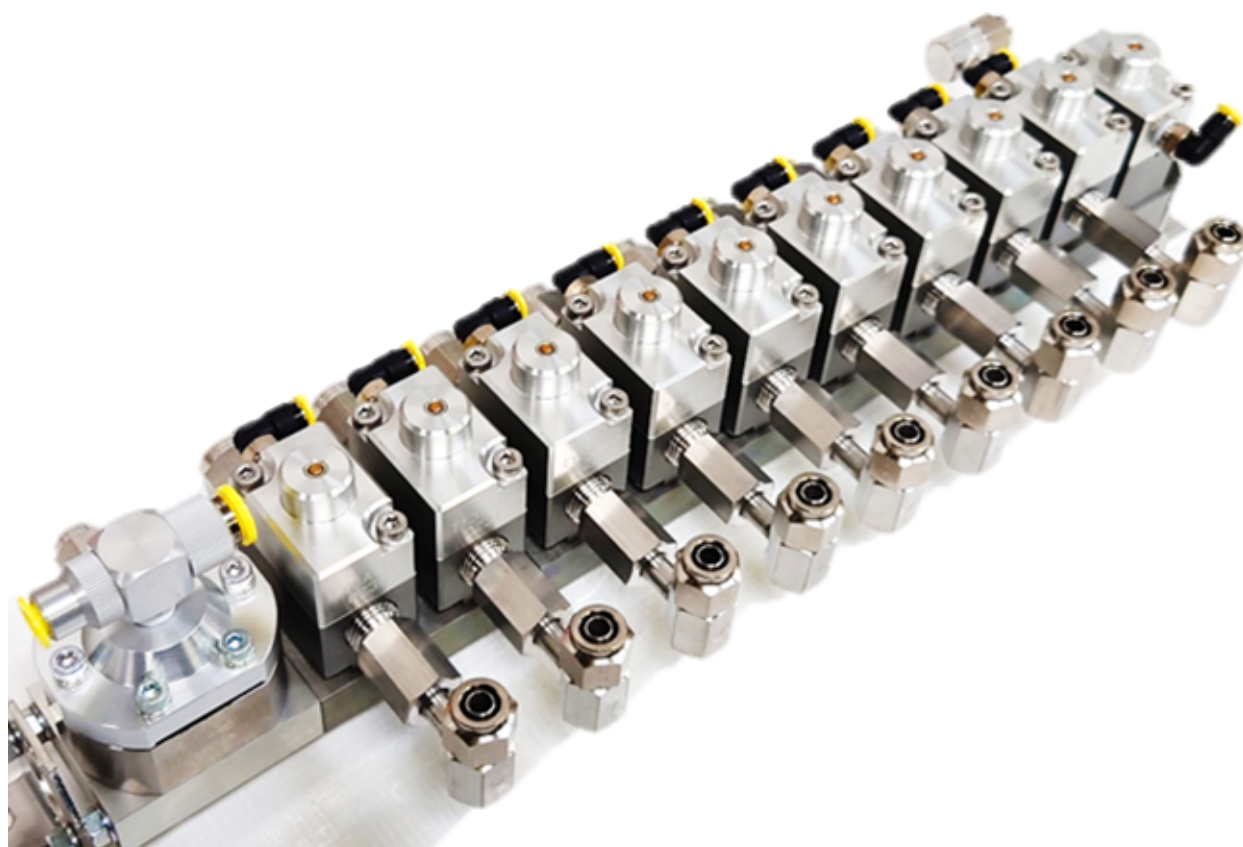

洗浄ロス低減や塗料スピットの防止に有効!!

- 小型軽量のバルブで、ロボットのアーム部への搭載または内蔵することが可能です。
- 実績の有るニードル方式を使用し、100万回以上の作業耐久性があります。
- 接液部をテフロン系表面処理することで、迅速な色替えと洗浄性に優れています。

外形寸法図

TY2A-DS TY2A-W	TY3A-BS	TY3A-W

仕様

型式	TY2A-DS	TY2A-W	TY3A-BS	TY3A-W
形式	2方弁	2方弁	3方弁	3方弁
使用流体	溶剤系塗料、シンナー、空気	溶剤系・水系塗料、シンナー、空気	溶剤系塗料、シンナー、空気	溶剤系・水系塗料、シンナー、空気
吐出量 ※1	1000cc/min	1000cc/min	1000cc/min	1000cc/min
耐圧	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa
推奨塗料圧力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
作動エア圧力	0.45MPa以上	0.45MPa以上	0.45MPa以上	0.45MPa以上
作動耐久性	100万回以上	100万回以上	100万回以上	100万回以上
塗料継手	PF 1/4B	PF 1/4B	PF 1/4B	PF 1/4B
エアー継手	PT 1/8B	PT 1/8B	PT 1/8B	PT 1/8B
寸法	25 x 38 x 48.8	25 x 38 x 48.8	25 x 38 x 50.9	25 x 38 x 55.3
重量	108g	197g	135g	231g

※1：粘度25秒 / #4F at20℃

〈お問い合わせ先〉

◆ 大気社ホームページ <http://www.taikisha.co.jp>

● オートメーション事業所

〒252-0002

神奈川県座間市小松原2-14-10

TEL：046-253-8837

FAX：046-254-8169



熱と空気のエンジニア

株式会社 大気社

塗装システム事業部